

■ スライドソリューションとアプリケーション



- EOS
- MINI CURVED CLAMP(カーブクランプ)
- MINI "CURVED" (カーブ)PROFILE 70mm
- "CURVED" (カーブ)PROFILE 125mm
- STEREON®(ステリオン)PROFILE 100mm

革新的なソリューション

プロファイルのないスライディング システム



Available in DIY Kit



INAL® スライド システムはプロファイルなしで、内部および外部で使用できます。

標準的なガラス引き戸用の、高品質で最小限の代替ソリューション。
強化ガラスおよび合わせ強化ガラス用の高品質ステンレススチール製ボディローラーの革新的なデザインと、独自設計の防塵トップレールを組み合わせ、静かでスムーズな操作を実現します。

INAL® 上部アルミレールとの組み合わせにより、簡単に設置でき、さまざまな用途に使用できます。

EOS スライド システムはシャワー ドアの用途に適しています。

DIY (DIY) またはご要望に応じて寸法を測って製作することも可能です。

技術仕様

最大ドア寸法（ローラー2個使用時）	1,00m x 3,00m
ガラス厚み	10mm
最大ガラス重量（ローラー2個使用時）	80Kg
トップレールの仕上げ	
ナチュラルアルマイト(シルバー)、サテンアルマイト(ステンレス)、 パウダーコーティング	

使用部品

ローラー

		
コード 1154	コード 1158	コード 619
EOSローラー コーンエンドキャップ	EOSローラー フラットエンドキャップ	ステンレス鋼ハンドル
仕上げ : サテン ステンレス鋼		

ドアハンドル

接続角度90°
レール 1160 & 1162用



ストッパー

フロアガイド

鍵

							
コード 1171	コード 1170	コード 1152	コード 1152G	コード 1151.3040	コード 1151	コード 210	コード 227 & 228
キャッチ付き ストッパー	ストッパー	ステンレス製 フロアガイド 調整可能 8-10-12mm用	ステンレス製 ドア+FIX用 フロアガイド	ガラス用 フロアガイド (1162用)	ガラス用 フロアガイド	下部用鍵 (ダブルロック)	スライドドア用サイド ロック (本体&受け)

レールとサポート

	* 独自にデザイン された 防塵上部レール	組み合わせ			
コード 1160			コード 1558	コード 1175	1160/1162.001.C1.14
引き戸用レール 37mm×43mm			レールサイドエンド キャップ	壁取り付け用 L型支持金具 (1162用)	レール内 L型 コネクション (1160 & 1162用)
	* 独自にデザイン された 防塵上部レール	組み合わせ			
コード 1162			コード 1127		1692.1012.60.01
引き戸+FIXガラス用レール (引き戸+ソフトクローザー用 レール) 57mm×43mm			溝装飾カバー (1162)		アルミ.プロファイル "Π" (固定ガラスの場合) 1692.1012.R ゴム "Π"


エッシシール




	コード 703 ブラシ L18 & L35 (751、752の場合)
	コード 751 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング
	751+703
	コード 701 アルミニウムバー ブラシ付き
	コード 752 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング
	コード 1412 PVCプロファイル ブラシ付き
	コード 1422 PVCプロファイルアングル 24mm
	コード 1413 PVCプロファイル マグネット付き
	コード 1435 PVCプロファイル 半円型
	コード 1444.2010.10 湾曲型耐候性 プロファイル

NEW ソフトクローザー

壁サポート

		
コード 1171-SF	コード 1171-SF.002.01	コード 1176
ガラス引き戸用ソフトクローザー (1161 および 1162 と組み合わせてください)	ソフトクローザー用 トリガー	レール壁支持金具



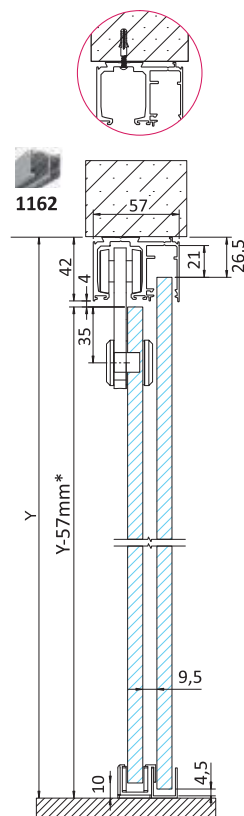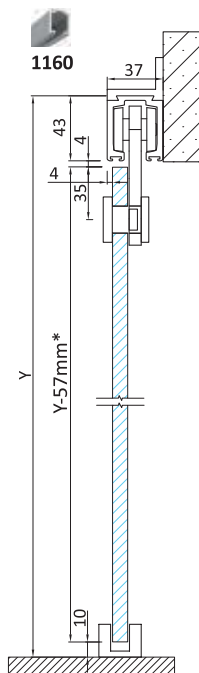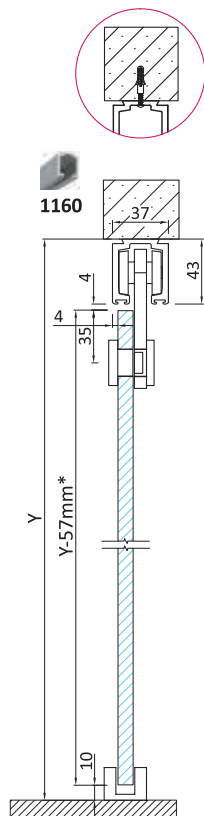

寸法 mm

皿穴加工



619

寸法 mm

EOS キット DIY

EOS スライディング システムは、必要なすべてのコンポーネントを含む DIY キットボックスで入手できます。室内およびシャワーガラスドア用途の引き戸用に最小限に設計されたシステム。

STANDARD EOS **DIY** KIT


製品	コード	説明	数量
	1160	スライドアルミニウムレール 40X40 サテン アルマイト処理	1 x 2m
	1170	ストッパー	1
	1171	ホールド付ストッパー	1
	1152	ガラス用ステンレスフロアガイド	1
	619.50	ステンレススチールハンドル サテン	1

ローラーの選択

	1154	EOS ローラーコーンエンドキャップ	2
---	------	--------------------	---

又は

	1158	EOS ローラーフラットエンドキャップ	2
---	------	---------------------	---

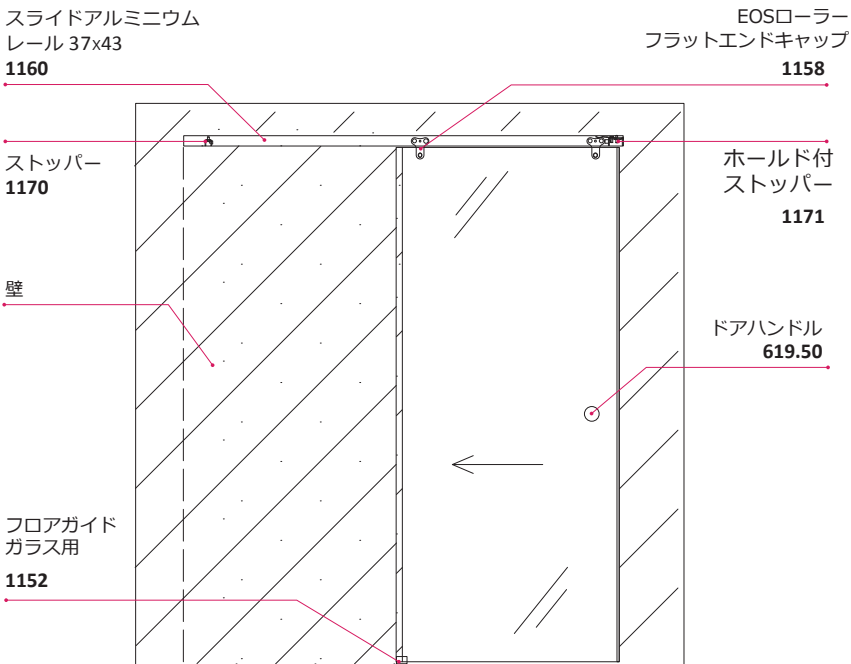

MINI CURVED CLAMP（ミニカーブクランプ）

プロファイルのないスライディング システム



INAL® ガラスドア スライド システム（プロファイルなし） 内部使用。

強化ガラス用の高品質ステンレススチールクランプによる最小限のソリューション。

簡単な設置と、静かでスムーズな動作を実現する防塵トップレールとの組み合わせでさまざまな用途に対応します。

DIY（DIY）またはご要望に応じて寸法を測って製作することも可能です。

技術仕様

最大ドア寸法（ローラー2個使用時）	1,00m x 2,50m
ガラスの厚さ	10mm
最大ガラス重量（ローラー2個使用時）	80Kg
仕上げ	
ナチュラルアルマイト、サテンアルマイト、粉体塗	

使用部品

キットで購入可能



* ガラスに穴加工が必要です。


ストッパー

フロアガイド


鍵

コード 1171	コード 1170	コード 1152	コード 1152G	コード 1151.3040	コード 1151	コード 210	コード 227 & 228
キャッチ付き ストッパー	ストッパー	ステンレス製 フロアガイド 調整可能 8-10-12mm用	ステンレス製 ドア+FIX用 フロアガイド	ガラス用 フロアガイド (1162用)	ガラス用 フロアガイド	下部用鍵 (ダブルロック)	スライドドア用サイド ロック（本体&受け）

断面図

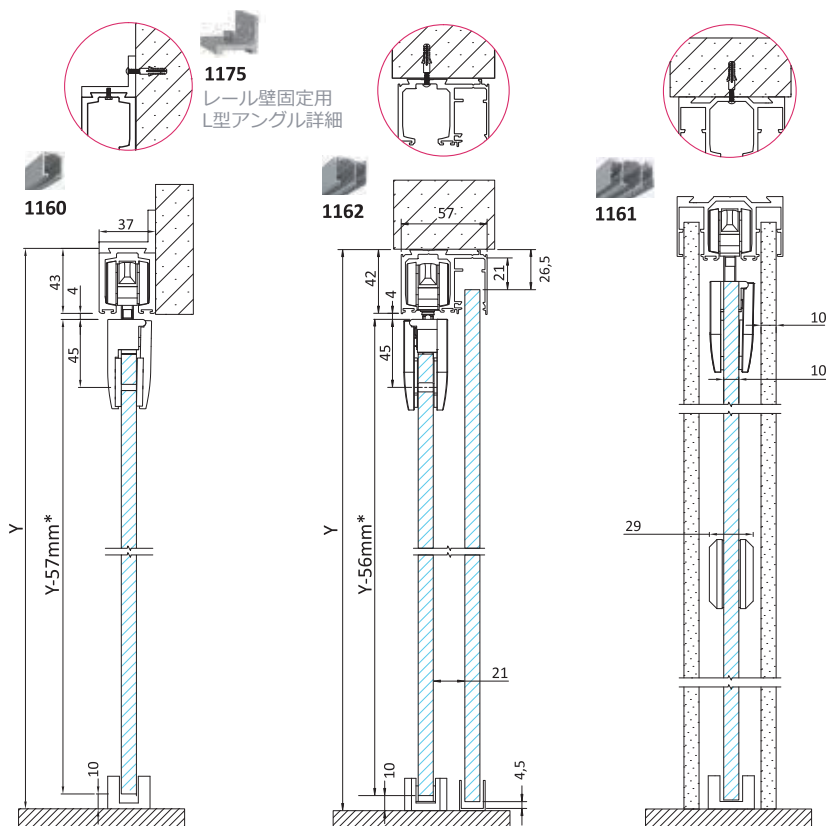

ガラスの加工

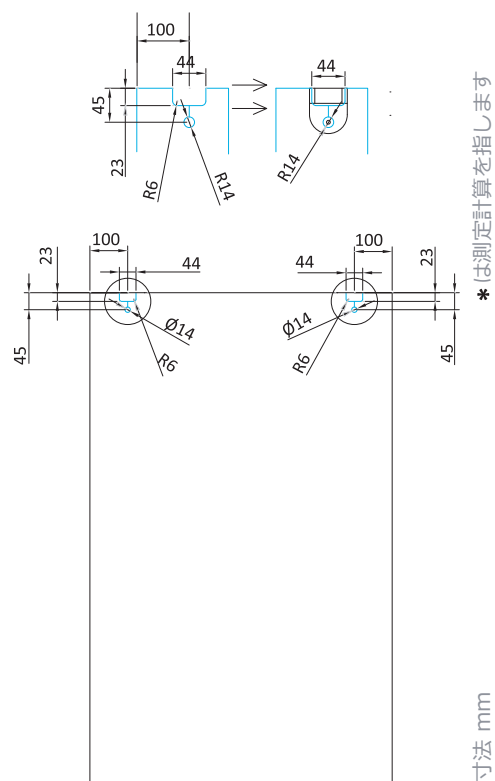

*は測定計算を指します

寸法 mm

レールとサポート

* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1160 引き戸用レール 37mm×43mm	組み合わせ	コード 1558 レールサイドエンドキャップ	コード 1175 壁取り付け用L型支持金具 (1160用)	1160/1162.001.C1.14 レール内 L型コネクション (1160 & 1162用)
* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1162 引き戸+FIXガラス用レール (引き戸+ソフトクローザー用レール) 57mm×43mm		1122	1127	1692.10 アルミプロファイル "U" (固定ガラスの場合)
* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1161 引き戸+FIXガラス用レール (FIXガラス左右) 77mm×43mm	組み合わせ	コード 1122 & 1127 溝装飾カバー (1122 対 1161 & 1127 対 1162)	1692.1012.60.01 アルミプロファイル "U" (固定ガラスの場合)	NEW 1692.1012.60.01 アルミプロファイル "U" (固定ガラスの場合)
		コード 1176 レール壁支持金具	壁面への取り付け方法	

エッジシール

コード 703 ブラシ L18 & L35 (751、752の場合)	コード 751 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング
751+703	
コード 701 アルミニウムバー ブラシ付き	
コード 752 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング	
コード 1412 PVCプロファイル ブラシ付き	
コード 1422 PVCプロファイルアングル 24mm	
コード 1413 PVCプロファイル マグネット付き	
コード 1435 PVCプロファイル 半円型	
コード 1444.2010.10 湾曲型耐企候性 プロファイル	

MINI "CURVED" (カーブ)プロファイル 70mm

トップミニガラスクランププロファイルを備えたスライディングシステム



INAL® スライド システムは、ガラスの切断やドリルを使用しない上部の「ミニ」ガラス クランプ プロファイル(特許取得済み) と70 mm の「CURVED」 カバー プロファイルを備えています。最小限の引き戸アプリケーションであり、美的デザインのソリューションを提供します。 INAL® ダストフリーストップアルミニウムレールと組み合わせてさまざまな用途に使用できます。簡単設置、静かでスムーズな動作。

DIY (DIY) またはご要望に応じて寸法を測って製作することも可能です。

技術仕様

最大ドア寸法（ローラー2個使用時）	1,10m x 2,50m	1112 クランプ 	
ガラスの厚さ	8-10,5mm (5+5)	プロファイル 70mm	
最大ガラス重量（ローラー2個使用時）	100Kg	2 個 × 330 mm 強化ガラス	1ピース ×ガラス幅 合せガラス (5+5)
仕上げ		最大 100Kg	100Kg
アルマイト、サテンアルマイト、粉体塗装			


使用部品



1156
引き戸用ローラー



1555
ローラー用ハンガー
ミニ用「カーブド」
プロファイル



PR100-19
「カーブド」 クラ
ンプカバー 70mm



1112
「カーブド」 クラ
ンプ プロファイル70mm



PR100-42
サイドエンドキャップ



619
ステンレス製ハンドル
* その他ハンドルも取付け可能

DIYキットで入手可能

* ガラスに穴加工が必要です。


ストッパー

フロアガイド

鍵

コード 1171	コード 1170	コード 1152	コード 1152G	コード 1151.3040	コード 1151	コード 210	コード 227 & 228
キャッチ付き ストッパー	ストッパー	ステンレス製 フロアガイド 調整可能 8-10-12mm用	ステンレス製 ドア+FIX用 フロアガイド	ガラス用 フロアガイド (1162用)	ガラス用 フロアガイド	下部用鍵 (ダブルロック)	スライドドア用サイド ロック (本体&受け)

断面図

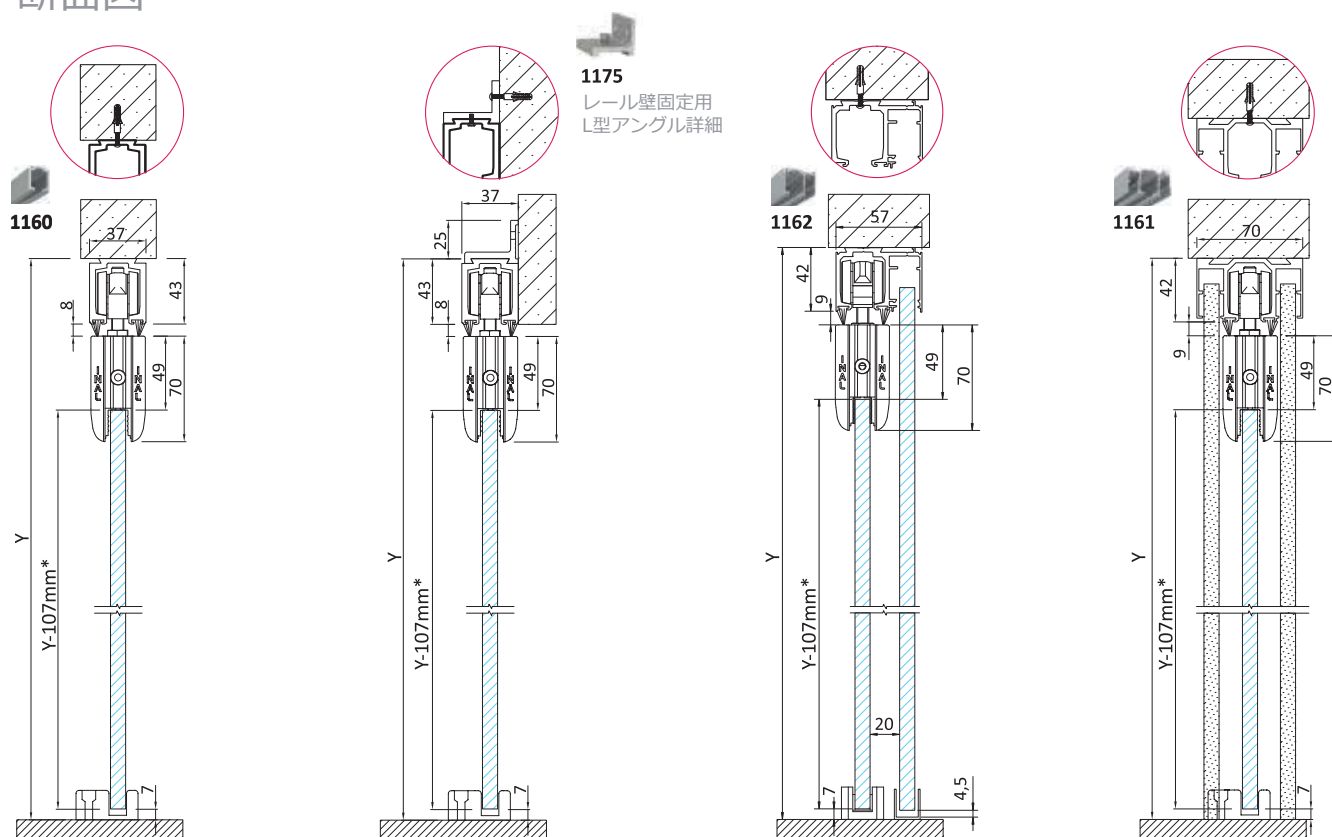

レールとサポート

* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1160 引き戸用レール 37mm×43mm	組み合わせ	コード 1558 レールサイドエンドキャップ	コード 1175 壁取り付け用L型支持金具 (1160用)	1160/1162.001.C1.14 レール内L型コネクション (1160 & 1162用)
* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1162 引き戸+FIXガラス用レール (引き戸+ソフトクローザー用レール) 57mm×43mm		1122	1127	1692.10 アルミプロファイル"U" (固定ガラスの場合)
* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1161 引き戸+FIXガラス用レール (FIXガラス左右) 77mm×43mm	組み合わせ	コード 1176 レール壁支持金具	壁面への取り付け方法	
		コード 1122 & 1127 溝裝飾カバー (1122 対 1161 & 1127 対 1162)	1692.1012.60.01 アルミプロファイル"Π" (固定ガラスの場合)	NEW 1692.1012.60.01 アルミプロファイル"Π" (固定ガラスの場合)

エッジシール

コード 703 ブラシ L18 & L35 (751、752の場合)	コード 751 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング
751+703	
コード 701 アルミニウムバー ブラシ付き	コード 752 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング
コード 1412 PVCプロファイル ブラシ付き	
コード 1422 PVCプロファイル角度 15MM	
コード 1413 PVCプロファイル マグネット付き	
コード 1435 PVCプロファイル 半円型	
コード 1444.2010.10 湾曲型耐気候性 プロファイル	

"CURVED"(カーブ) プロファイル 125mm

上下クランププロファイルを備えたスライディングシステム



INAL® スライド システムは、ガラスの切断やドリルを使用しない上下のクランプ プロファイル (特許取得済み)、「CURVED」デザインの外部カバー プロファイル 125 mm を備えています。耐久性のある設計のスライド ソリューションで、高さは最大 3.20 メートルです。簡単インストール。静かでスムーズな動作。


INALのダストフリーストップアルミレールとの組み合わせで多彩な用途に対応。
DIY (DIY) またはご要望に応じて寸法を測って製作することも可能です。

技術仕様

最大ドア寸法 (ローラー2個使用時)	1,20m x 3,00m
ガラス厚み	10-12mm
最大ガラス重量 (ローラー2個使用時)	100Kg
仕上げ	
ナチュラルアルマイト、サテンアルマイト、粉体塗装	

使用部品

キットで購入可能

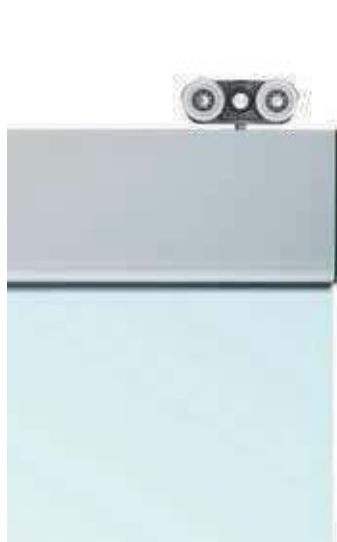

1156
引き戸用ローラー



PR200-19
「カーブド」クランプ
カバー 125mm

1554
「曲線」用ローラー用ハンガー
プロファイル 125mm



インターメタル SA 特許
1200-01
「カーブド」クランプ
プロファイル 125mm



PR200-42
サイドエンドキャップ



619
ステンレス製ハンドル
* その他ハンドルも取付け可能

* ガラスに穴加工が必要です。


ストッパー

フロアガイド

鍵

コード 1171	コード 1170	コード 1152	コード 1152G	コード 1151.3040	コード 1151	コード 210	コード 227 & 228
キャッチ付き ストッパー	ストッパー	ステンレス製 フロアガイド	ステンレス製 ドア+FIX用 フロアガイド	ガラス用 フロアガイド (1162用)	ガラス用 フロアガイド	下部用鍵 (ダブルロック)	スライドドア用サイド ロック (本体&受け)

断面図

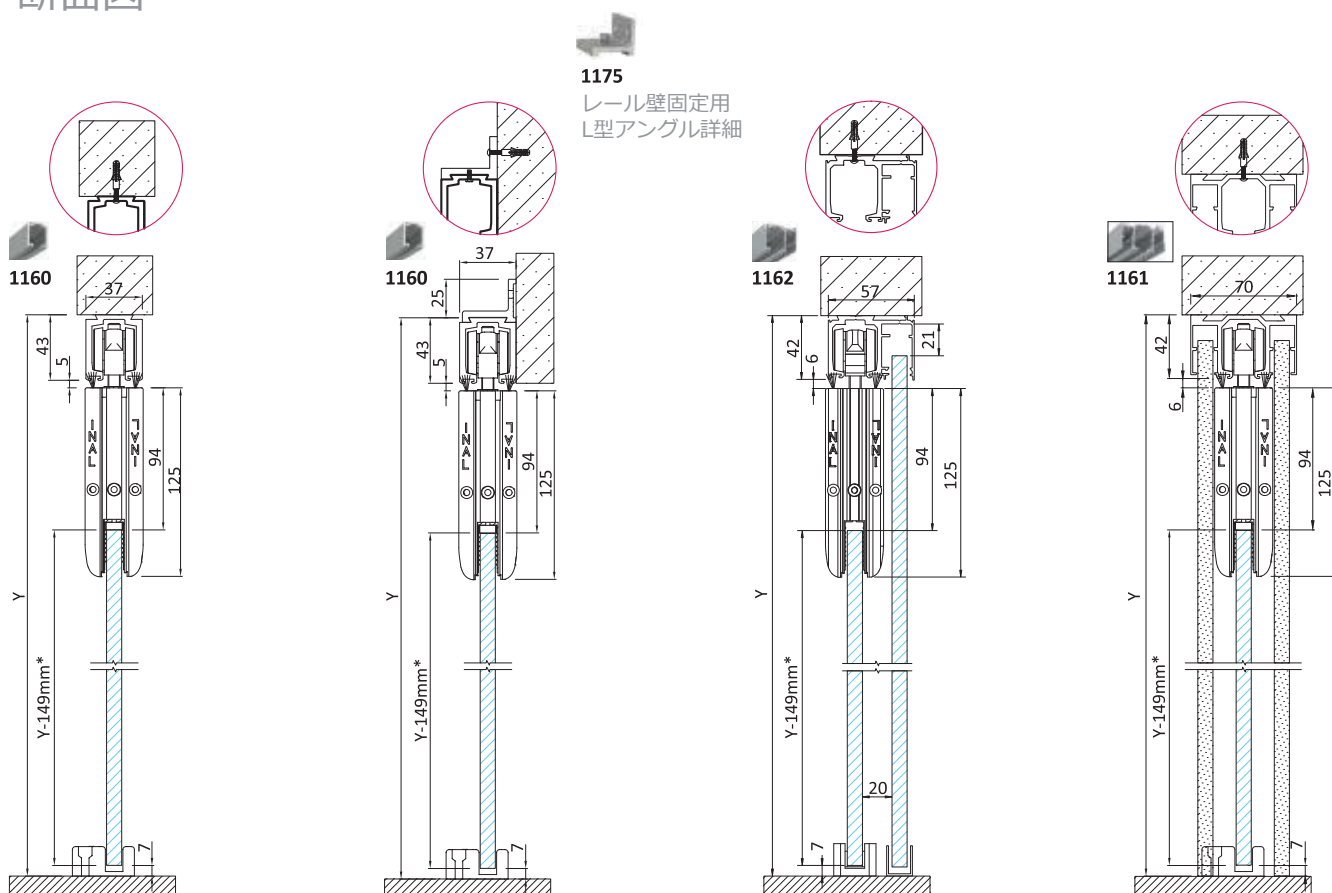

レールとサポート

* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1160 引き戸用レール 37mm×43mm	組み合わせ	コード 1558 レールサイドエンドキャップ	コード 1175 壁取り付け用L型支持金具 (1160用)	1160/1162.001.C1.14 レール内 L型コネクション (1160 & 1162用)
* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1162 引き戸+FIXガラス用レール (引き戸+ソフトクローザー用レール) 57mm×43mm		1122 1127 コード 1122 & 1127 溝装飾カバー (1122 対 1161 & 1127 対 1162)	1692.10 アルミプロファイル"U" (固定ガラスの場合)	1692.1012.60.01 アルミプロファイル"Π" (固定ガラスの場合)
* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1161 引き戸+FIXガラス用レール (FIXガラス左右) 77mm×43mm	組み合わせ	コード 1176 レール壁支持金具	壁面への取り付け方法	

エッジシール

コード 703 ブラシ L18 & L35 (751、752の場合)	コード 751 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング
751+703	
コード 701 アルミニウムバー ブラシ付き	コード 752 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング
コード 1412 PVCプロファイル ブラシ付き	コード 1422 PVCプロファイルアングル 15MM
コード 1413 PVCプロファイル マグネット付き	コード 1435 PVCプロファイル 半円型
コード 1444.2010.10 湾曲型耐候性 プロファイル	

"CURVED" (カーブ)プロファイル125mm 上部および底部

上下クランププロファイルを備えたスライディングシステム



INAL® スライド システムは、ガラスの切断やドリルを使用しない上下のクランプ プロファイル (特許取得済み)、「CURVED」デザインの外部カバー プロファイル 125 mm を備えています。耐久性のある設計のスライド ソリューションは、高さ 3.20 メートルまで対応しており、さらなる安全性と安定性を提供します。

下部クランプにはロック機構が付いており、安全性が大幅に向上します。簡単インストール。静かでスムーズな動作。

INAL® ダストフリーストップアルミニウムレールとの組み合わせで、さまざまな用途に使用できます。


DIY (DIY) またはご要望に応じて寸法を測って製作することも可能です。

技術仕様

最大ドア寸法 (ローラー2使用時)	1,20m x 3,00m
ガラスの厚さ	標準10-12mm ご要望に応じて、最大 20MM のガラス厚をご用意可能
最大ガラス重量 (ローラー2使用時)	100Kg ご要望に応じて、300 Kg 要相談
仕上げ	ナチュラルアルマイト、サテンアルマイト、粉体塗装

使用部品

DIYキットで入手可能

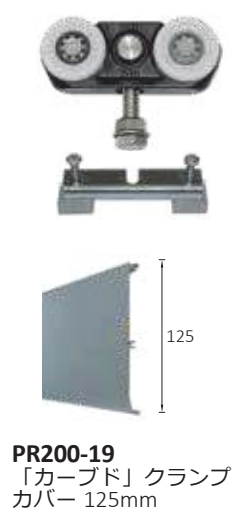

1156
引き戸用ローラー

1554
ローラー用ハンガーマニ用
「カーブド」プロフィール



619
ステンレス製ハンドル
* ステンレス製ハンドル



1200-01
「カーブド」クランプ
プロファイル 125mm



PR200-42
サイドエンドキャップ

* ガラスに穴加工が必要です。


ストッパー

フロアガイド

鍵

コード 1171 キャッチ付き ストッパー	コード 1170 ストッパー	コード 1150 クランプのフロアガイド	コード 1240 シリンダー付きロック (ダブルロック)	コード 227 & 228 スライドドア用サイド ロック (本体&受け)


断面図

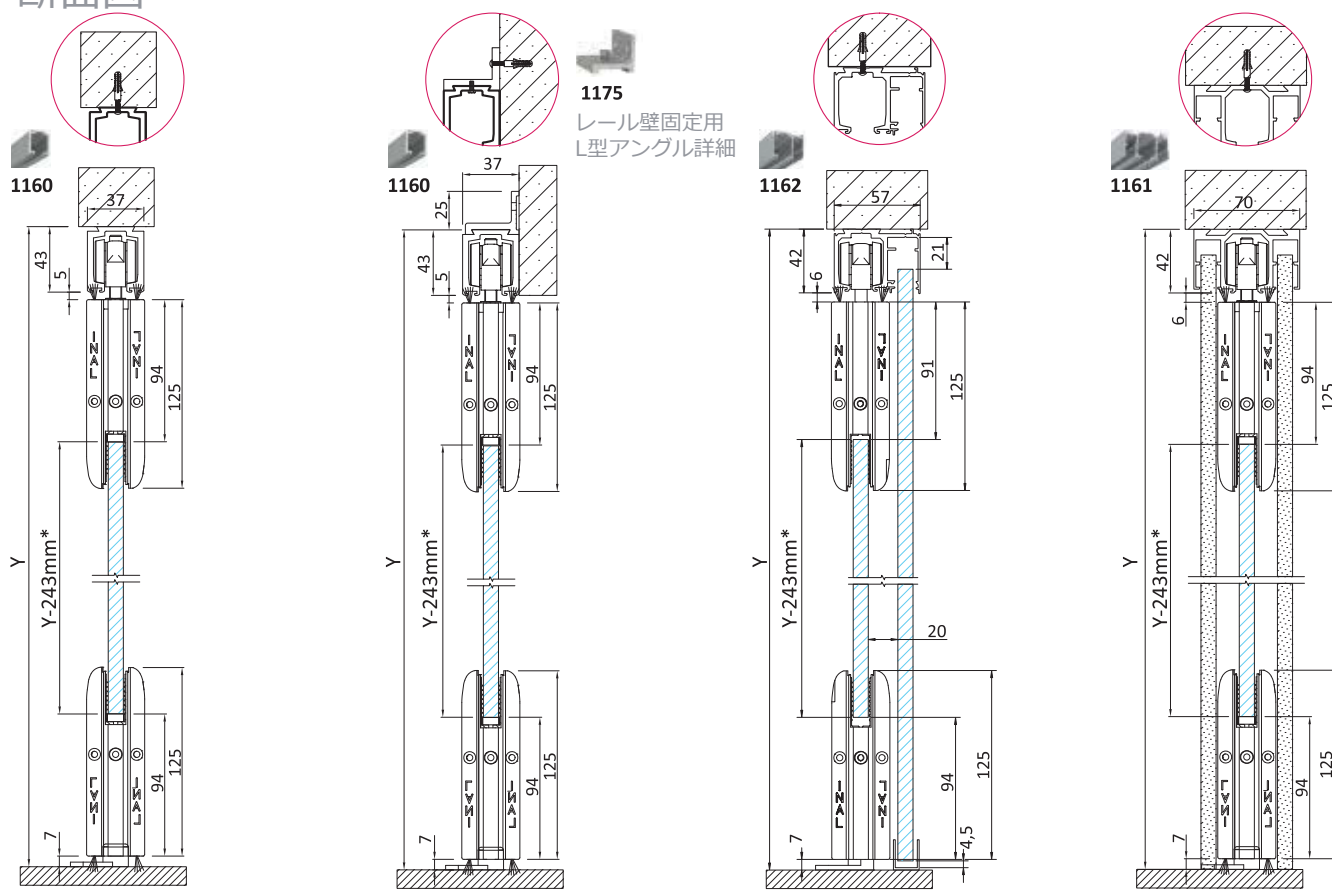

* は測定計算を指します

寸法 mm

レールとサポート

 * 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1160 引き戸用レール 37mm×43mm	組み合わせ	 コード 1558 レールサイドエンドキャップ	 コード 1175 壁取り付け用L型支持金具 (1160用)	 詳細 3ページ 1160/1162.001.C1.14 レール内 L型コネクション (1160 & 1162用)
		 1122 1127 コード 1122 & 1127 DECORATIVE COVERS (1122 FOR 1161 & 1127 FOR 1162)	 1692.10 アルミプロファイル"U" (固定ガラスの場合)	 NEW 1692.1012.60.01 アルミプロファイル"Π" (固定ガラスの場合)
 * 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1162 引き戸+FIXガラス用レール (引き戸+ソフトクローザー用レール) 57mm×43mm	組み合わせ	壁面への取り付け方法 		
 * 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1161 引き戸+FIXガラス用レール (FIXガラス左右) 77mm×43mm		 コード 1176 レール壁支持金具		

* ガラスに穴を開ける必要があります * ダストフリー

エッジシール

 コード 703 ブラシ L18 & L35 (751, 752の場合)	 コード 751 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング
751+703	
 コード 701 アルミニウムバー ブラシ付き	 コード 752 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング
 コード 1412 PVCプロファイル ブラシ付き	 コード 1422 PVCプロファイルアングル 15MM
 コード 1413 PVCプロファイル マグネット付き	 コード 1435 PVCプロファイル 半円型
 コード 1444.2010.10 湾曲型耐候性 プロファイル	

STEREON® (ステリオン)プロファイル 100mm

トップクランププロファイルを備えたスライディングシステム



INAL® スライド システム、トップ STEREON® クランプ プロファイル 100 mm、ガラスなし切断またはドリル（特許取得済み）

耐久性に優れた設計のスライド ソリューションで、高さは最大 3 メートルです。
簡単インストール。静かでスムーズな動作。防塵上部アルミレールとの組み合わせで多彩な用途に対応。

DIY (DIY) またはご要望に応じて寸法を測って製作することも可能です。

技術仕様

最大ドア寸法（ローラー2個使用時）	1,20m x 3,00m
ガラス厚み	10-12mm
最大ガラス重量（ローラー2個使用時）	100Kg
仕上げ	ナチュラルアルマイト、サテンアルマイト、粉体塗装

使用部品



1156
引き戸用ローラー

1557
STEREON® PROFILE
用ローラー用ハンガー



1127
装飾カバー
STEREON® PROFILE
100mm



インターメタル SA 特許
1100-02
STEREON® PROFILE
100mm



1110
サイドエンドキャップ



619
ステンレス製ハンドル
* その他ハンドルも取付け可能

キットで購入可能

* ガラスに穴加工が必要です。


ストッパー

フロアガイド


鍵

コード 1171	コード 1170	コード 1152	コード 1152G	コード 1151.3040	コード 1151	コード 210	コード 227 & 228
キャッチ付き ストッパー	ストッパー	ステンレス製 フロアガイド	ステンレス製 ドア+FIX用 フロアガイド	ガラス用 フロアガイド (1162用)	ガラス用 フロアガイド	下部用鍵 (ダブルロック)	スライドドア用サイド ロック（本体&受け）

断面図

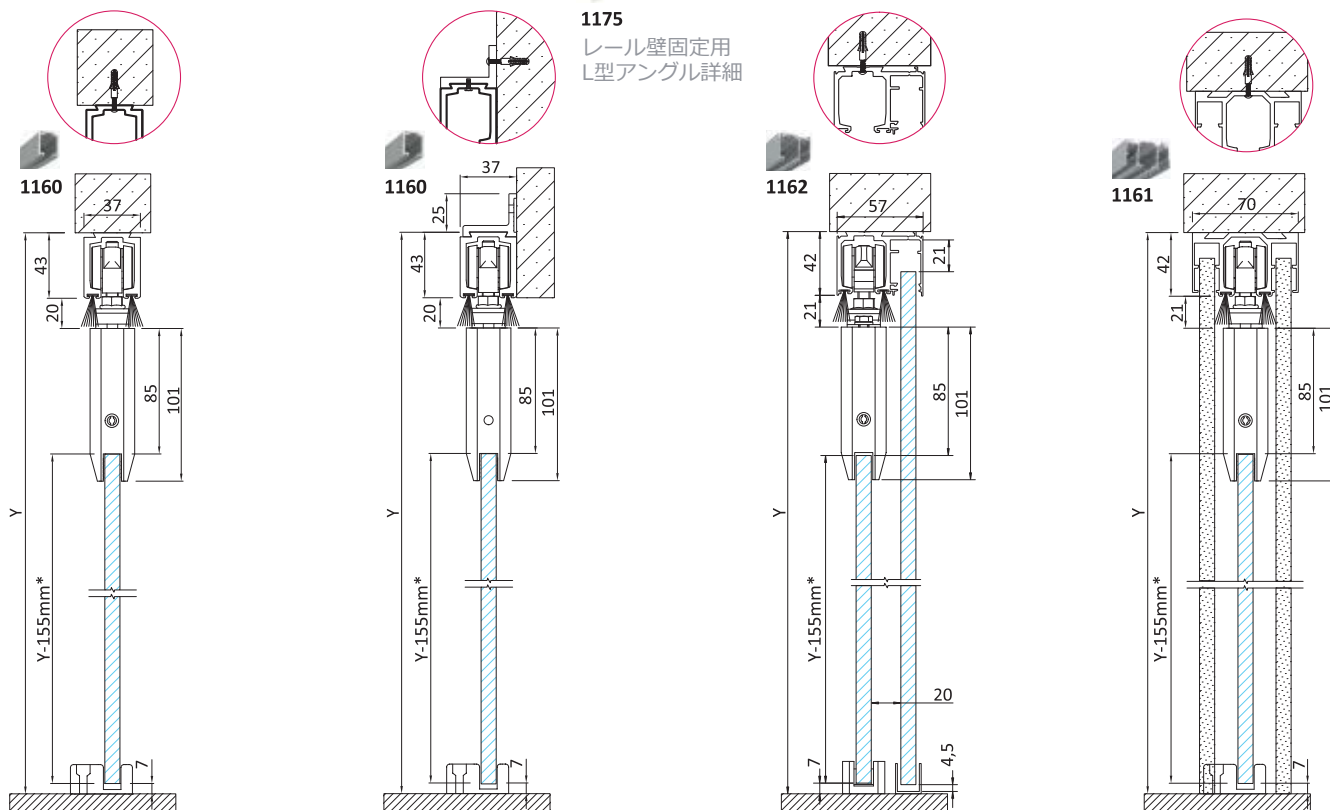

レールとサポート

 * 独自にデザイン された 防塵上部レール	組み合わせ			 詳細 3ページ	
コード 1160		コード 1558	コード 1175	1160/1162.001.C1.14	
引き戸用レール 37mm×43mm		レールサイドエンド キャップ	壁取り付け用 L型支持金具 (1160用)	レール内 L型 コネクション (1160 & 1162用)	
 * 独自にデザイン された 防塵上部レール	組み合わせ	 1122	 1127	 12 1.5 15 15	 NEW 14.6 1.2 20 17
コード 1162		コード 1122 & 1127	1692.10	1692.1012.60.01	
引き戸 + FIXガラス用レール (引き戸 + ソフトクローザー用 レール) 57mm×43mm		溝装飾カバー (1122 対 1161 & 1127 対 1162)	アルミプロファイル "U" (固定ガラスの場合)	アルミプロファ イル "Π" (固定ガラスの 場合)	
 * 独自にデザイン された 防塵上部レール	組み合わせ		壁面への取り付け方法		
コード 1161		コード 1176			
引き戸 + FIXガラス用レール (FIXガラス左右) 77mm×43mm		レール壁支持金具			

エッジシール

 コード 703 ブラシ L18 & L35 (751、752の場合)	 コード 751 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング
 751+703	 コード 701 アルミニウムバー ブラシ付き
 コード 752 アルミニウムバー ブラシ用ハウジング	 コード 1412 PVCプロファイル ブラシ付き
 コード 1422 PVCプロファイル 15MM	 コード 1413 PVCプロファイル マグネット付き
 コード 1435 PVCプロファイル 半円型	 コード 1444.2010.10 湾曲型耐気候性 プロファイル

STEREON® (ステリオン) プロファイル 100mm 上下

上下クランププロファイルを備えたスライディングシステム



ガラスの切断やドリルを使用しない、上下のSTEREON® クランプ プロファイル 100mm を備えた INAL® スライド システム (特許取得済み)。

安全性と安定性を提供する、高さ 3,00 メートルまでの耐久性のある設計のスライドソリューション。大幅な安全性を確保するために、ボトムクランプの内部ロック機構を利用できます。

簡単インストール。静かでスムーズな動作。防塵上部アルミレールとの組み合わせで多彩な用途に対応

DIY (DIY) またはご要望に応じて寸法を測って製作することも可能です。


技術仕様

最大ドア寸法 (ローラー2使用時)	1,20m x 3,00m
ガラスの厚さ	10-12mm
最大ガラス重量 (ローラー2使用時)	100Kg
仕上げ	ナチュラルアルマイト、サテンアルマイト、粉体塗装

使用部品



1156
引き戸用ローラー



1557
STEREON® PROFILE
ローラー用ハンガー



1127
装飾ガバー
STEREON® PROFILE
100mm



インターメタル SA 特許
1100-02
STEREON® PROFILE
100mm



1110
サイドエンドキャップ



619
ステンレス製ハンドル
* その他ハンドルも取付け可能

* ガラスに穴加工が必要です。

ストッパー



コード **1171**
キャッチ付き
ストッパー




コード **1170**
ストッパー

フロアガイド



コード **1150**
クランプのフロアガイド

鍵




コード **1140**
シリンダー付きロック
(ダブルロック)



コード **227 & 228**
スライドドア用サイド
ロック (本体 & 受け)

断面図

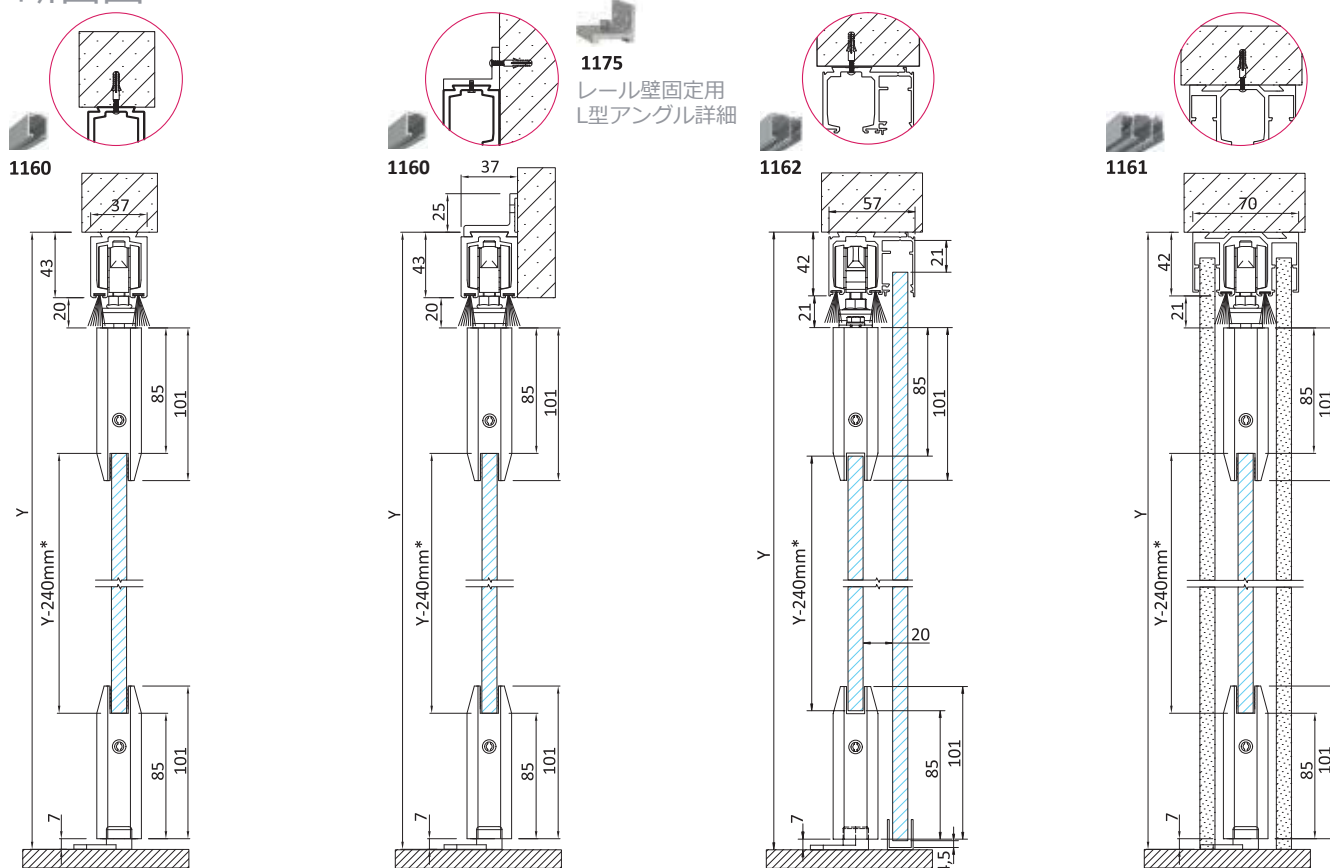

*は測定計算を指します

寸法 mm

レールとサポート


* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1160 引き戸用レール 37mm×43mm	組み合わせ	コード 1158 レールサイドエンドキャップ	コード 1175 壁取り付け用L型支持金具 (1160用)	詳細 3ページ 1160/1162.001.C1.14 レール内 L型コネクション (1160 & 1162用)
* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1162 引き戸+FIXガラス用レール (引き戸+ソフトクローザー用レール) 57mm×43mm		1122 1127 コード 1122 & 1127 溝装飾カバー (1122 対 1161 & 1127 対 1162)	1128 1692.10 アルミプロファイル"U" (固定ガラスの場合)	NEW 1692.1012.60.01 アルミプロファイル"Π" (固定ガラスの場合)
* 独自にデザインされた防塵上部レール コード 1161 引き戸+FIXガラス用レール (FIXガラス左右) 77mm×43mm	組み合わせ	コード 1176 レール壁支持金具	壁面への取り付け方法	

エッジシール


コード 703 ブラシ L18 & L35 (751、752の場合)	コード 751 アルミニウムバーブラシ用ハウジング
751+703	
コード 701 アルミニウムバーブラシ付き	コード 752 アルミニウムバーブラシ用ハウジング
コード 1412 PVCプロファイルブラシ付き	コード 1422 PVCプロファイルアングル 15MM
コード 1413 PVCプロファイルマグネット付き	コード 1435 PVCプロファイル半円型
コード 1444.2010.10 湾曲型耐候性プロファイル	




アプリケーション

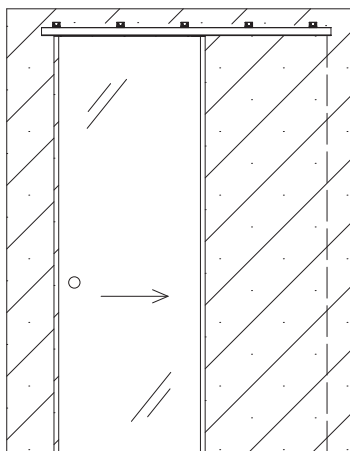


1 片引き戸－壁

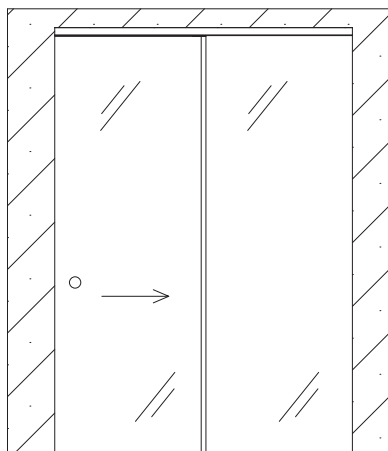


2 片引き戸－FIX

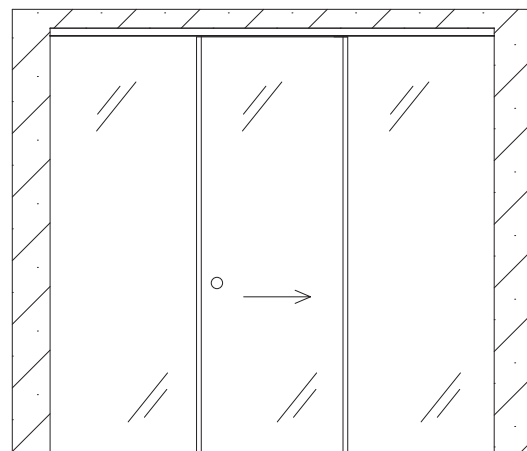


3 3片引き戸－左右FIX

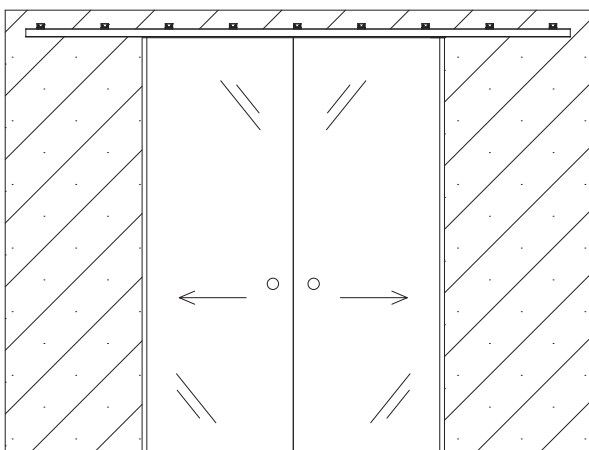


4 両開き引き戸－壁

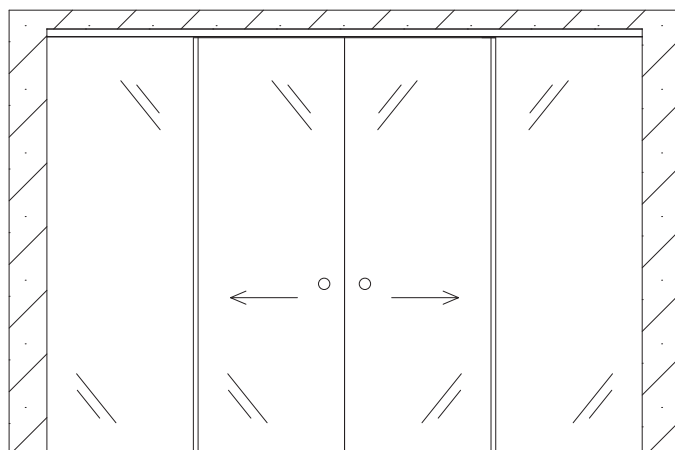


5 両開き引き戸－左右FIX

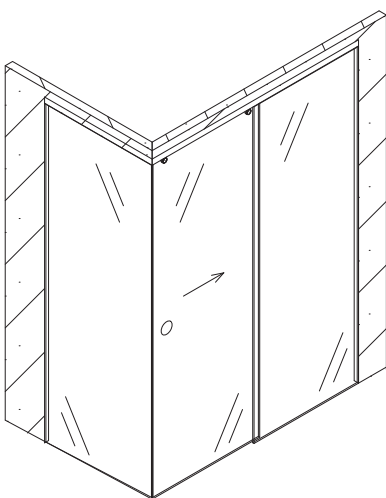

6 L型片引き戸－左右FIX

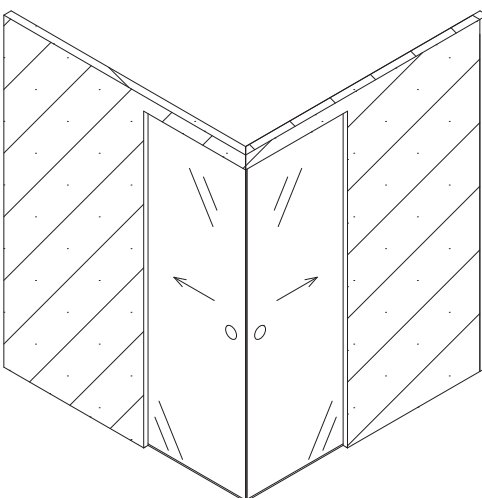

7 L型両開き引き戸－壁

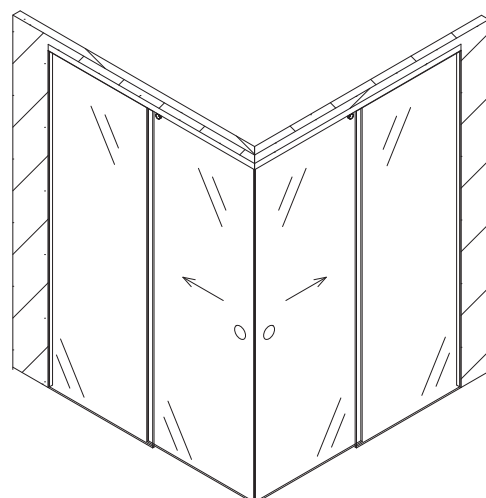

8 L型両開き引き戸－左右FIX

solutions



1 EOSローラー
(2~5ページ)



2 Mini Curved Clamp
(6~7ページ)



3 Profile Mini "CURVED"
70mm (8~9ページ)



4 Profile "CURVED"
125mm(10~11ページ)



5 Profile "CURVED"
125mm 上下
(10~11ページ)



6 Profile "CURVED"
125mm 上下+鍵
(12~13ページ)



7 Profile STEREON[®]
100mm(14~15ページ)



8 Profile STEREON[®]
100mm 上下
(16~17ページ)




9 Profile STEREON[®]
100mm 上下+鍵
(16~17ページ)

スライドソリューションとアプリケーション

INAL[®]
GLASS SYSTEMS & ACCESSORIES



製品カタログもダウンロードしてください

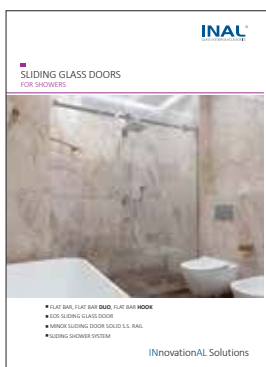

INnovationAL Solutions

INTERMETAL
BUILDING INDUSTRIAL EQUIPMENT

HEADQUARTERS / FACTORY:

6, APOLLONIOU STR., KOROPi 194 00, ATTICA-GREECE,
TEL.: +30 210 6620 400, FAX: +30 210 6620 401

intermetal@inal.gr



ISO 9001 : 2015
CERTIFIED

www.inal.gr

[f Inal.gr](https://www.facebook.com/Inal.gr)

[in company/intermetal-sa](https://www.linkedin.com/company/intermetal-sa)

COPYING AND REPUBLISHING OF THIS PRINTED IS PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM INTERMETAL SA
INAL® SLIDING SOLUTIONS & APPLICATIONS 02_2023